



CannaFlex CL-TE 650

Hochtemperaturschlauch bis +650°C

- Absaug- und Gebläseschlauch
- Temperaturschlauch
- Abgasschlauch
- Chemieschlauch
- Antistatikschlauch

Werkstoffe

- Schlauchwandung doppellagig
- Außen und Innen:
speziell beschichtetes Hochtemperatur-Glasgewebe
- Klemmprofil
verzinktes Stahlband

Temperaturanwendungsbereich

- ca. -20°C bis +650°C
- kurzzeitig bis +750°C

Einsatzgebiete

- Abgasabsaugung im obersten Temperaturbereich
- Leistungsprüfstände für Otto- und Dieselmotoren
- Führung von Heißluft
- Hütten- und Stahlwerke
- Triebwerksvorwärmung
- Rauchgasabsaugung, Ofenabsaugung
- als Kompensator und Faltenbalg


Eigenschaften

- Schlauchwandung doppellagig
- höchste Temperaturbeständigkeit
- erhöhte Verschleißfestigkeit
- silikonfrei
- hochflexibel
- stauchbar ca. 4:1
- außenliegender Scheuerschutz
- zugfeste Klemmung der Wandung im Klemmprofil


Als Sonderausführung auch mit größerem oder kleinerem Spiralabstand lieferbar. Auf Anfrage Klemmprofil in Edelstahl oder Aluminium lieferbar.



CannaFlex CL-TE 650



Absaug- und Gebläseschlauch Temperaturschlauch Abgasschlauch Chemieschlauch Antistatikschiach

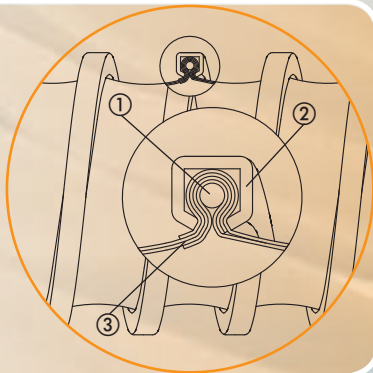

Konstruktion

- Füllkern ①
- Klemmprofilwendel ②
- Wandung (doppellagig) ③

NW/mm	Überdruck/bar	Unterdruck/bar	Biegeradius/mm	Gewicht/kg/m	Artikel-Nr.
50		0,365	60	0,72	2001 0838 0050
55		0,303	66	0,79	2001 0838 0055
60		0,256	71	0,86	2001 0838 0060
65		0,219	77	0,93	2001 0838 0065
70		0,189	83	1,00	2001 0838 0070
75		0,165	89	1,07	2001 0838 0075
80		0,146	95	1,18	2001 0838 0080
90		0,116	112	1,60	2001 1050 0090
100		0,094	124	1,78	2001 1050 0100
110		0,078	137	1,95	2001 1050 0110
120		0,066	149	2,13	2001 1050 0120
125		0,061	155	2,22	2001 1050 0125
130		0,057	161	2,31	2001 1050 0130
140		0,049	174	2,49	2001 1050 0140
150		0,043	158	2,23	2001 1058 0150
160		0,038	169	2,38	2001 1058 0160
170		0,034	179	2,53	2001 1058 0170
175		0,032	185	2,60	2001 1058 0175
180		0,030	190	2,68	2001 1058 0180
200		0,024	191	2,64	2001 1365 0200
215		0,021	205	2,84	2001 1365 0215
225		0,019	215	2,97	2001 1365 0225
250		0,016	239	3,30	2001 1365 0250
275		0,013	262	3,63	2001 1365 0275
300		0,011	258	3,46	2001 1365 0300
315		0,010	271	3,63	2001 1365 0315
325		0,009	280	3,75	2001 1365 0325
350		0,008	301	4,04	2001 1365 0350
375		0,007	323	4,33	2001 1365 0375
400		0,006	344	4,62	2001 1385 0400
450		0,005	360	4,68	2001 1385 0450
500		0,004	400	5,20	2001 1385 0500
550		0,003	440	5,72	2001 1385 0550
600		0,003	480	6,24	2001 1385 0600
700		0,002	560	7,28	2001 1385 0700
800		0,002	639	8,32	2001 1385 0800
900		0,001	719	9,36	2001 1385 0900
1000		0,001	799	10,39	2001 1385 1000

Werte auf Anfrage

Standardmäßig lieferbare
Fertigungslängen: 3m und 6m

Technische Änderungen vorbehalten.

Verbindungselemente



Schlauchverbindungshülse



Brückenschelle für CL-Schläuche